

- Conector en termoplástico con prensa cable incorporado
- Construcción conforme DIN 43650 (DIN EN 175301-803)
- Cuerpo en formato cuadrado o rectangular
- Ideal para conectar válvulas, presostatos, sensores, motores, etc.
- Grado de protección IP65 (IEC 60529)
- Conexión macho/hembra polarizada
- Opción de 2 contactos + tierra o 3 contactos + tierra
- Bases suministradas con tornillo de fijación y junta



Especificaciones

Construcción	conforme DIN 43650 (DIN EN 175301-803)
Capacidad Eléctrica	10 A en 250 V
No. de Contactos	2 contactos activos + 1 tierra o 3 contactos activos + 1 tierra
Resistencia de Contacto	5 mΩ máximo inicial por contacto
Temperatura Ambiente	Envoltorio negro: -30 °C ... +125 °C Envoltorio transparente: -25 °C ... +90 °C
Grado de Protección	IP65 (para tomacorriente completa conectada y con prensa-cable) (IEC 60529)
Entrada dos Cables	opción para Pg 9 (cables Ø6 a 8 mm) o Pg 11 (cables Ø8 a 10 mm)
Materiales	Envoltorio: Termoplástico reforzado negro o transparente para conector con LED Soquete: Termoplástico reforzado negro o gris para conector con LED Contactos : Latón Plateado

Conectores

Conector Cuadrado
DIN 43650 forma A



Contactos	Entrada	Código
3 + Tierra	Pg 9	PE3H
	Pg 11	PE5H
2 + Tierra	Pg 9	PE7H
	Pg 11	PE9H



Contactos	Entrada	Código
3 + Tierra	Pg 9	PE3HTBR

- LED rojo; tensión 10 a 50 Vac / Vdc
- Circuito conectado entre los terminales 1 y 2

Conector Rectangular



Contactos	Entrada	Código
2 + Tierra	Pg 9	PF7H

① Componente reconocido UL (File E205538; modelo A2B y B1B)

Bases (para Conector Cuadrado DIN 43650 forma A)



Base de Sobreponer tipo B

Contactos	Código
3 + Tierra	PE3B
2 + Tierra	PE7B



Base de Embutir tipo C

Contactos	Código
3 + Tierra	PE3C
2 + Tierra	PE7C




Base de Sobreponer tipo F



Contactos	Código
3 + Tierra	PE3F
2 + Tierra	PE7F

Dimensiones Principales (en mm)


Conector Cuadrado DIN 43650 forma A

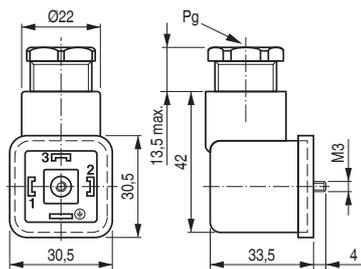


Conector Rectangular

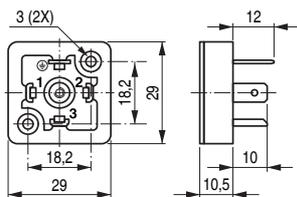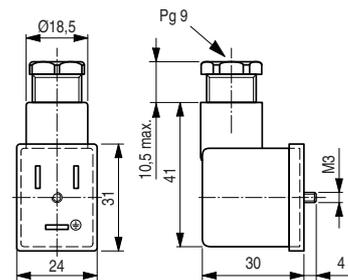

Base de Sobreponer tipo B
(para conector cuadrado)

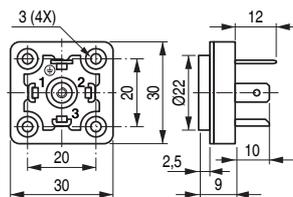

Base de Embutir tipo C
(para conector cuadrado)

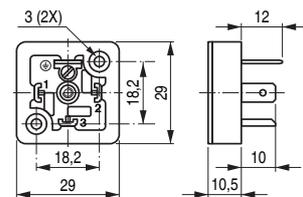

Base de Sobreponer tipo F
(para conector cuadrado)

Aplicaciones Especiales

Los productos presentados en ese catalogo son de nuestra comercialización normal. Podemos desarrollar modelos personalizados para aplicaciones especiales. Contáctenos. Ejemplos:

- Conectores suministrados con cable
- Otras opciones para circuitos LED y circuitos supresores de transientes (con o sin LED)